

MELAtronic® 23 EN

MELAtronic® 23 EN overholder EU-standarden EN 13060 for Damp Autoclaver type S og N. Autoclaven kan anvendes både til instrumenter i æsker, på bakker eller single-pakket i folie. MELAtronic® 23 EN er en effektiv damp autoclave med hele 4 forskellige programmer.

1. Universal program "S", til indpakkede instrumenter.
2. Quick program "N", til instrumenter i æsker eller på bakker. Disse er klar igen efter 17-21 min.
3. Gentle program "N" til temperatur-sensitive, u-indpakkede instrumenter der tåler mindre varme 121°C.
4. Prion program "S" at 134°C til indpakkede instrumenter der kræver længere autoclaveringstid.

MELAtronic® 23 EN kan rumme op til 14 instrumentæsker.


Programmer og tider:

Quick Program N	17 - 21 min
Gentle Program N	37 - 47 min
Universal Programm S	21 - 30 min
Prion Program S	36 - 45 min

Tørretid ikke indregnet; afhænger af max. load.

Tekniske data:

Kammer volume	19 Liter
Kammer (dia x dybde)	Ø 23 cm x 45 cm
Mål (B x H x D)	52 x 38 x 59 cm
Vægt	32 kg
Max Load	4 kg solid i æske/ på bakke 2 kg solid indpakket
Strøm	220-240 V 50/60 Hz, 1.600 Watt

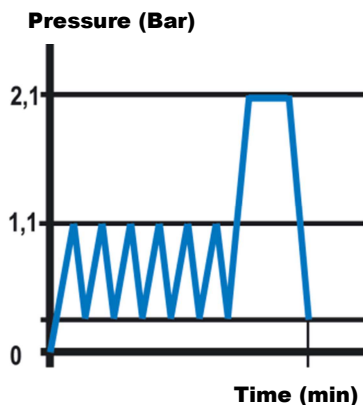

MELAtronic® 23 EN arbejder med et fraktioneret, mikroprocessorstyret system, som hurtigt reducerer indholdet af resterende luft og deraf effektivt opnår mættet damp der er styrende for kvaliteten af den enkelte cycle.

